



易美易提(深圳)科技有限公司

EMIETI (Shenzhen) Technology Co., Ltd.



EMIETI (Shenzhen) Technology Co., Ltd.は研究開発、製造を統合したハイテク企業です。弊社はアロマディフューザーの研究開発に特化し、お客様に最高のアロマディフューザーを提供することを約束いたします。そのために常に新技術を創造し、エッセンシャルオイル本来の香りを100%お楽しみいただけることを追求し技術革新を継続し成長してまいります。

弊社には、独自の研究開発センターと、経験豊富な研究開発エンジニアとコアとなる部品（精密機構部品・精密金属加工部品・電子基板・ポンプユニット）を設計から製造まで自社で行いリードタイムの短縮と高品質を提供いたします。またR&D信頼性試験センターも自社で保有しており研究開発チームが部品の設計段階から品質評価を並行して実施することで、部品レベルから開発リードタイムの短縮と高品質を確保しております。

お客様との情報共有を密にし従業員一同、常にお客様の満足度に貢献できるよう品質・コスト・納期・安全を遵守してまいります。



Professional



Focus



Trust



Share

会社の所在地

深圳オフィス

会社名: EMIETI (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
場所: 1608 Building 4, HongLeong technology park, Longfei Avenue, Longgang district, Shenzhen, Guangdong 518172
設立: 2021年1月 **資本金:** 4000万円

深圳工場

会社名: EMIETI (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
場所: 2,3rd floor ,Building 6, Huafeng overseas students industrial park, Baolong 1st road Baolong sub-district, Longgang district, Shenzhen China
設立: 2026年1月 **資本金:** 3000万円 **従業員:** 12名



深圳オフィス



販売センター 展示ルーム



製造工場エリア



新工場建屋（2階3階）。



入口（展示ルーム）



商談スペース・休憩室。



サンプル製作エリア。



受入・出荷検査エリア。



製造工程（多品種・小ロット体制）



環境試験エリア（投資準備中）。



完成品・部品倉庫



製造エリア：4,000m²

オイル本来の香りを空間に

革新的なネブライザー方式技術により微粒化($2\mu\text{m}\sim 5\mu\text{m}$ 92%)されたエッセンシャルオイルがごく自然に気流に乗り香を拡散し長時間エッセンシャルオイルの香をお楽しみいただけます。

また、アロマディフューザーの大きな課題、転倒時のオイル漏れ、目詰まりを独自技術により解決実現した製品に仕上がっております。



業務用アロマディフューザー

AE-007

<金属の外観で溢れる高級感>

>

日常のオフィスやリビングルームに合わせた色調をお選びいただけます




小型でも幅広く香りを拡散させ 広いスペースにも適しています

製品はコンパクトながら、拡散範囲が広く(200㎡以上)
独自の霧化技術により、香りの粒子は気流とともに徐々に
拡散し、香りが長続きします。




指定要求により噴霧量の段階が切替可能

主な特徴


- ①霧化粒子を2um—5umに集中させ、拡散性が良い
- ②本体は共通、付属品を交換して机置き、床置き、壁掛け、
天井吊るしのオプションが可能（在庫リスクが軽減）
- ③オイル漏れがない為カートリッジのみの郵送可能
（お客様が簡単に取り替えていただけます）
- ④タッチパネルのプログラム設定はお客様の要望にカスタマイズ
できる
- ⑤外観はアルミ+アルマイト処理で腐食しない、付属品も金属製
で違和感がない高級感（長期間綺麗なまま使用いただける）
- ⑥故障時にサービス用パーツの供給も可能(特にモーターポンプ)
- ⑦タッチパネル方式で操作が簡単(スマホ感覚)
- ⑧精油でもフレグランスでも使用が可能で目詰まりしない。
（連続・断続で21,755コンポーネントアワー検証）
- ⑨霧化方式は容器と密封されており異物の侵入とオイルの劣化防

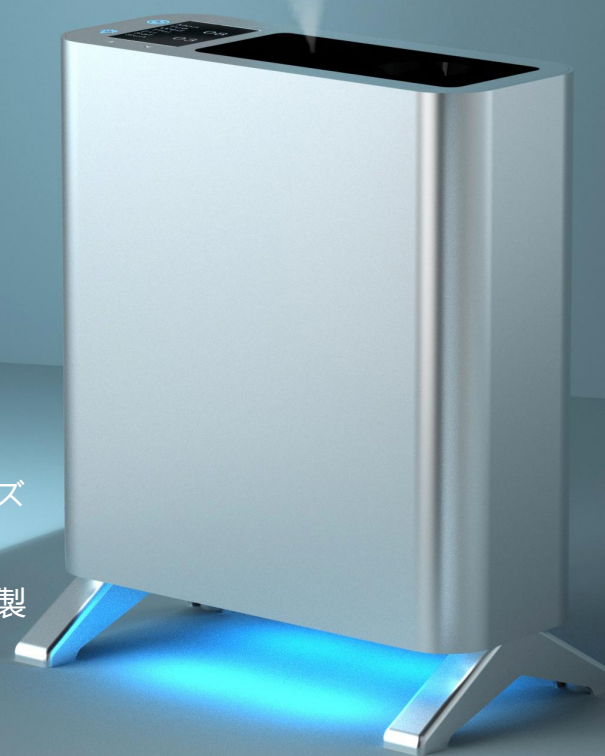


照明の色はお客様の要望にカスタマイズ
できる
暗いオフィスでも衝突防止
消灯モードと併用

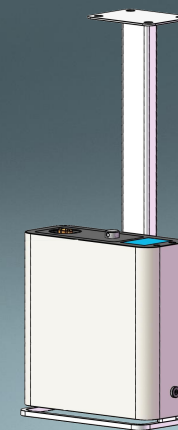






基本バージョン

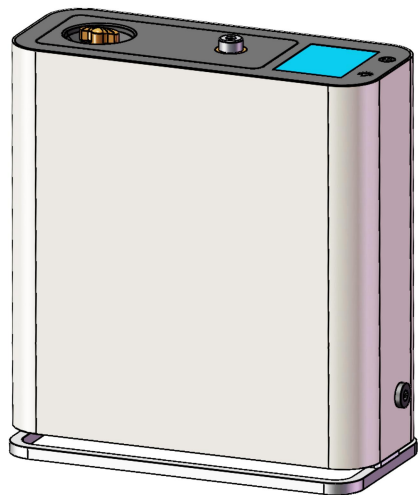


台座あり

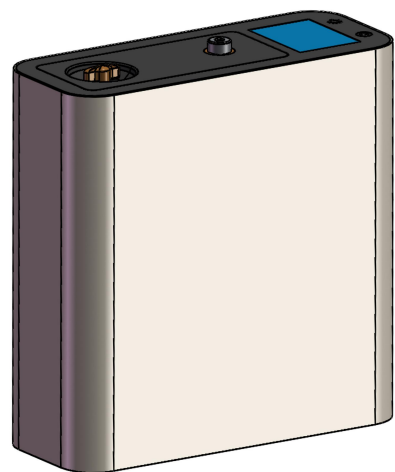





台座なし

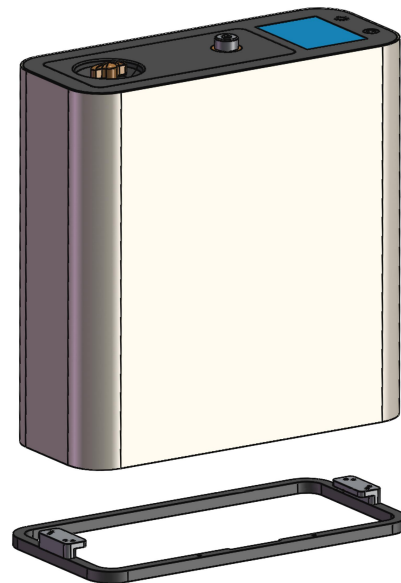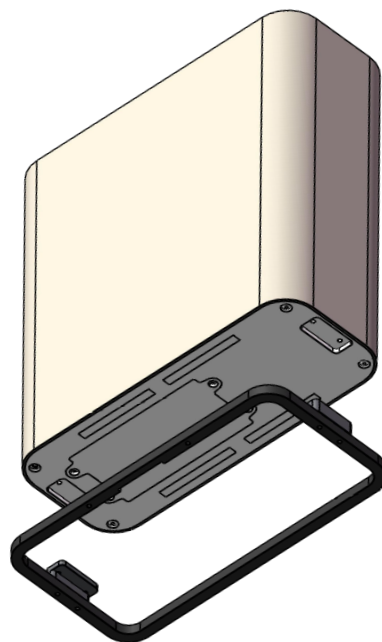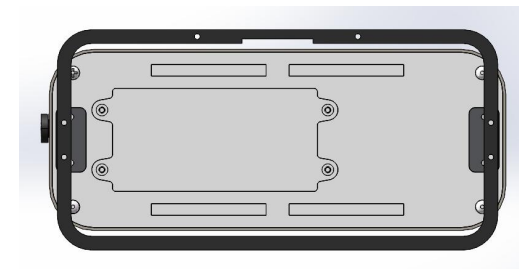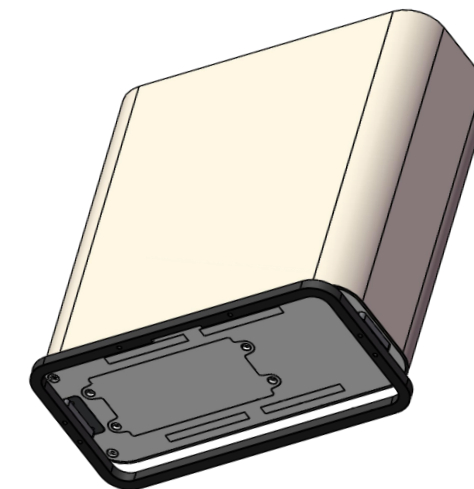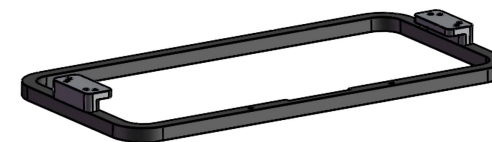


噴霧孔上向

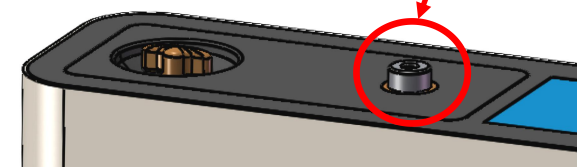





壁掛式

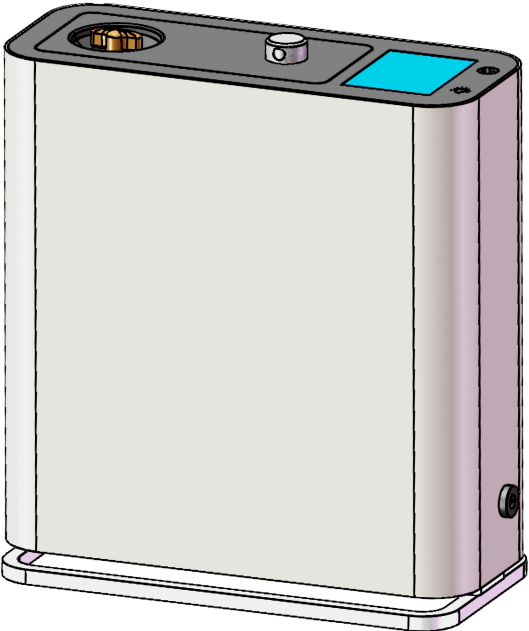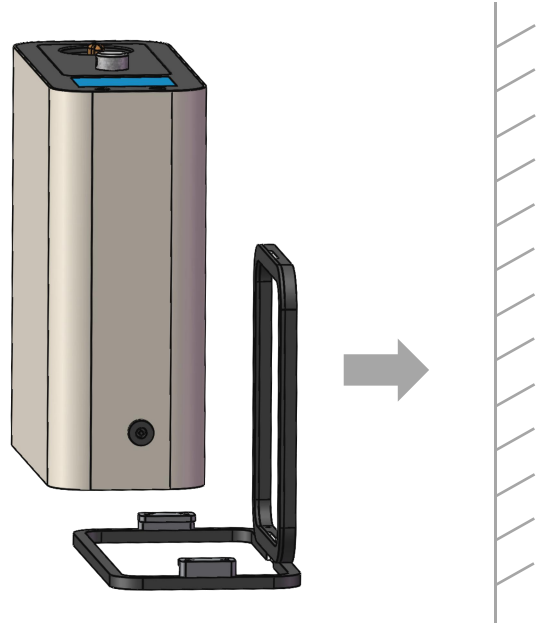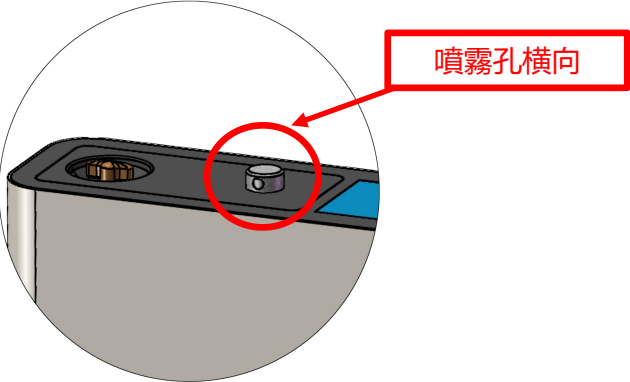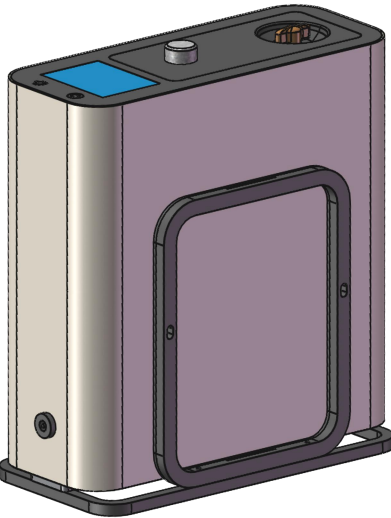




天井吊し型

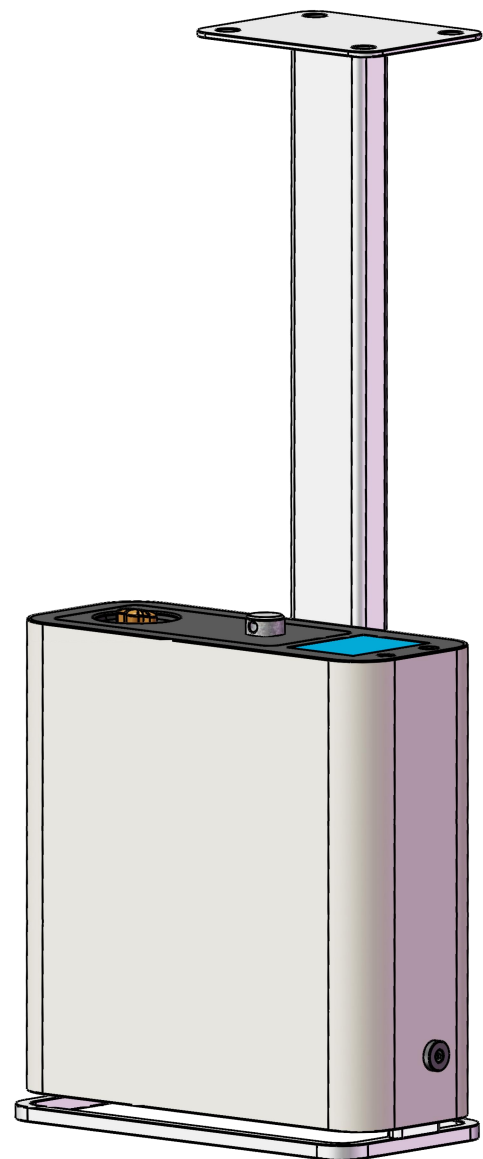




振動防止ゴムパッキン

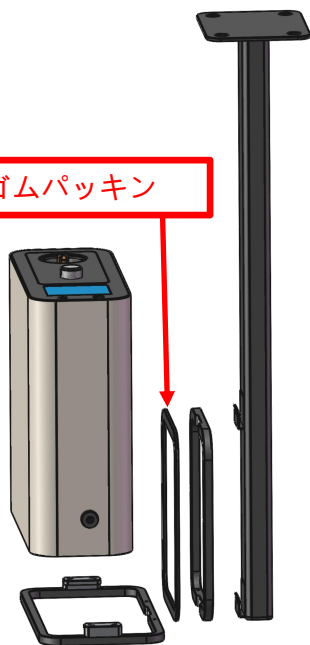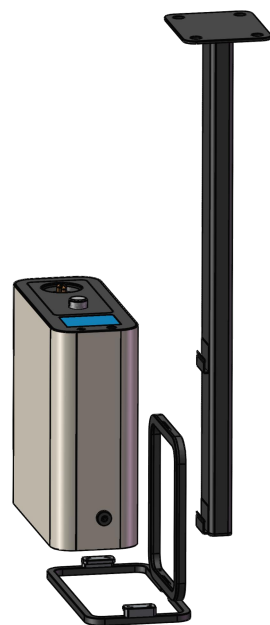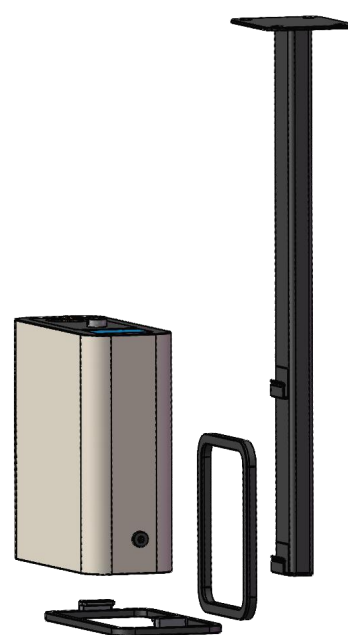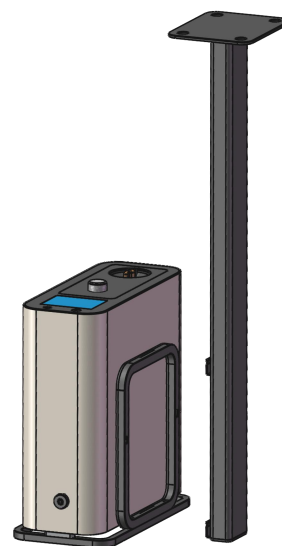

噴霧孔横向

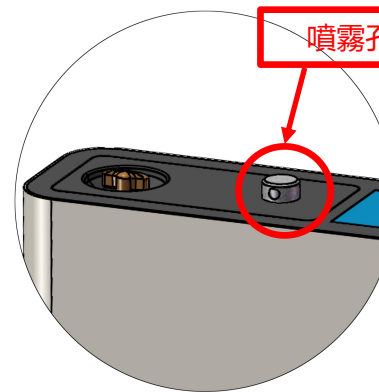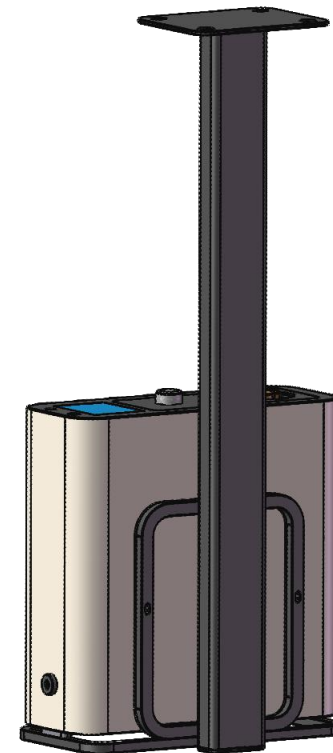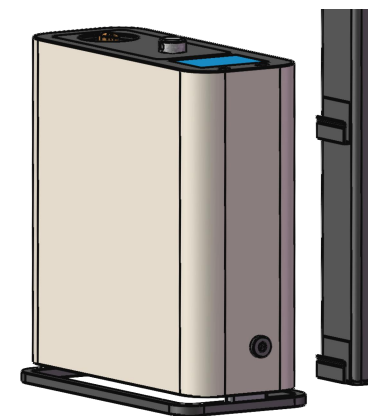


製品寸法 単位: mm

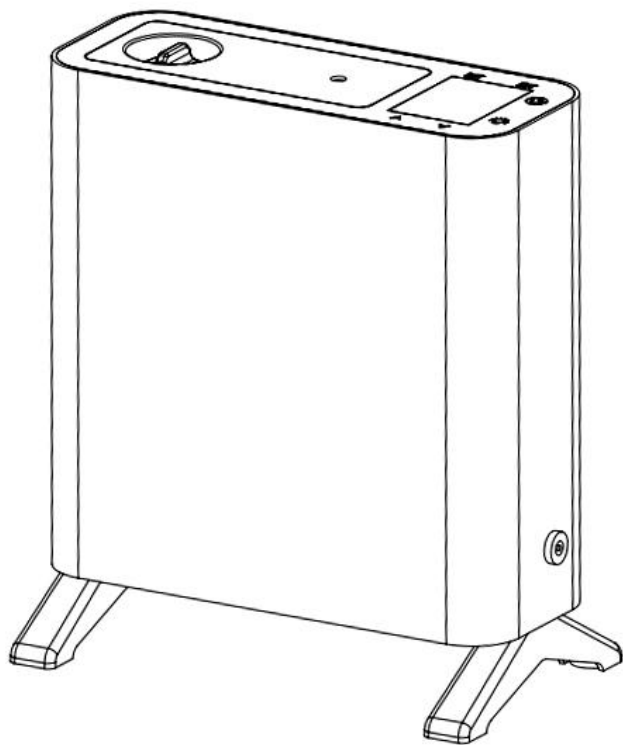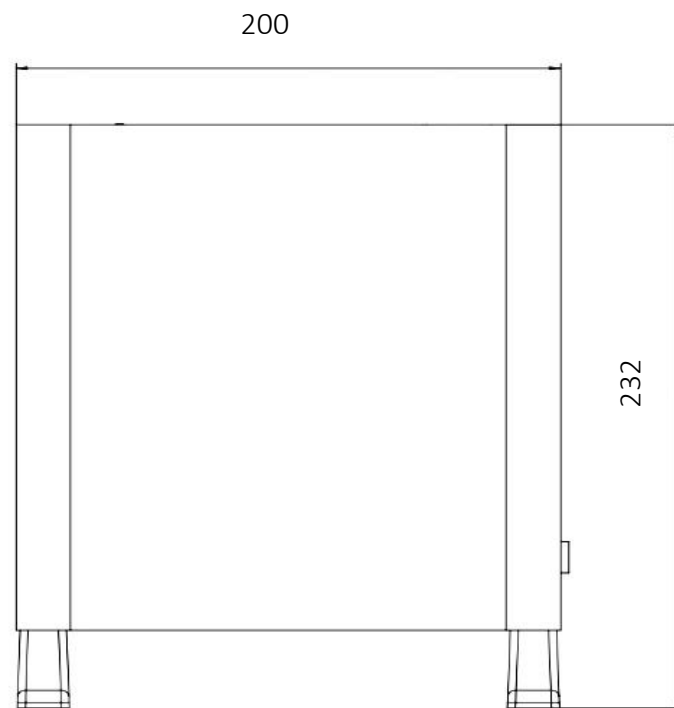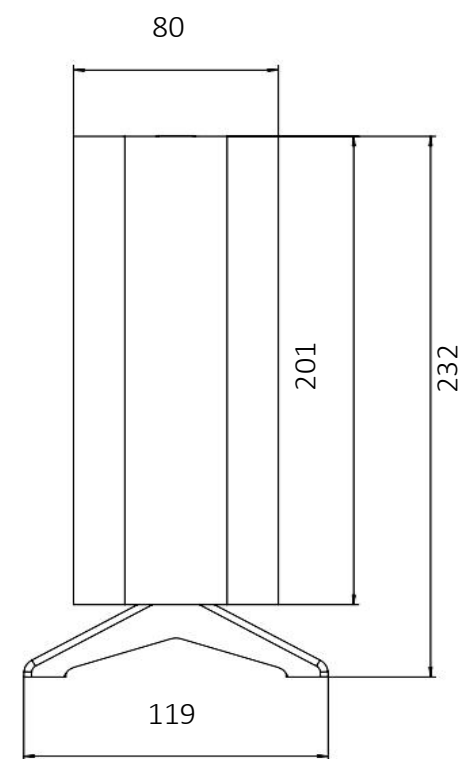

多目的アロマディフューザー

AE-005

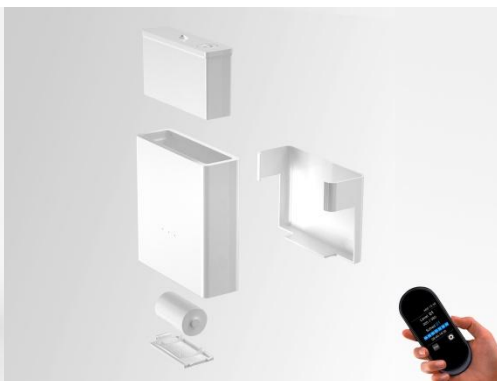

AE-005多目的
アロマディフューザー

外観



スマホでアプリ操作



iPhone
Android





[特徴1]

2流体原子化技術、2～5 μ mの粒子を霧化し、優れた拡散効果を持つ

[特徴2]

独自のカートリッジ式で交換可能なオイルボトル。

[特徴3]

霧出口は任意の角度で回転させることができます。

[その他の特徴]



- Bluetooth接続を使用し、アプリのセットアップと制御が可能です。
- 低ノイズのダイヤフラムポンプを使用して低ノイズを実現しています；
- レーダー検知により、装置の操作制御が可能になります。
- 液体レベルセンサーがオイルの残りが少ないと警告を発します。



[仕様]

項目	内容
モデル	AE-005
寸法	128×128×48mm
重量	580g
素材	特殊樹脂
電源供給	DC5V
精油容量	100ml
ノイズ	< 35db


項目	内容
動作温度	0-40℃
保存温度	-20-60℃
仕様空間	30m ²
保証期間	1年
環 境	RoHS
認 証	PSE、CE、FCC

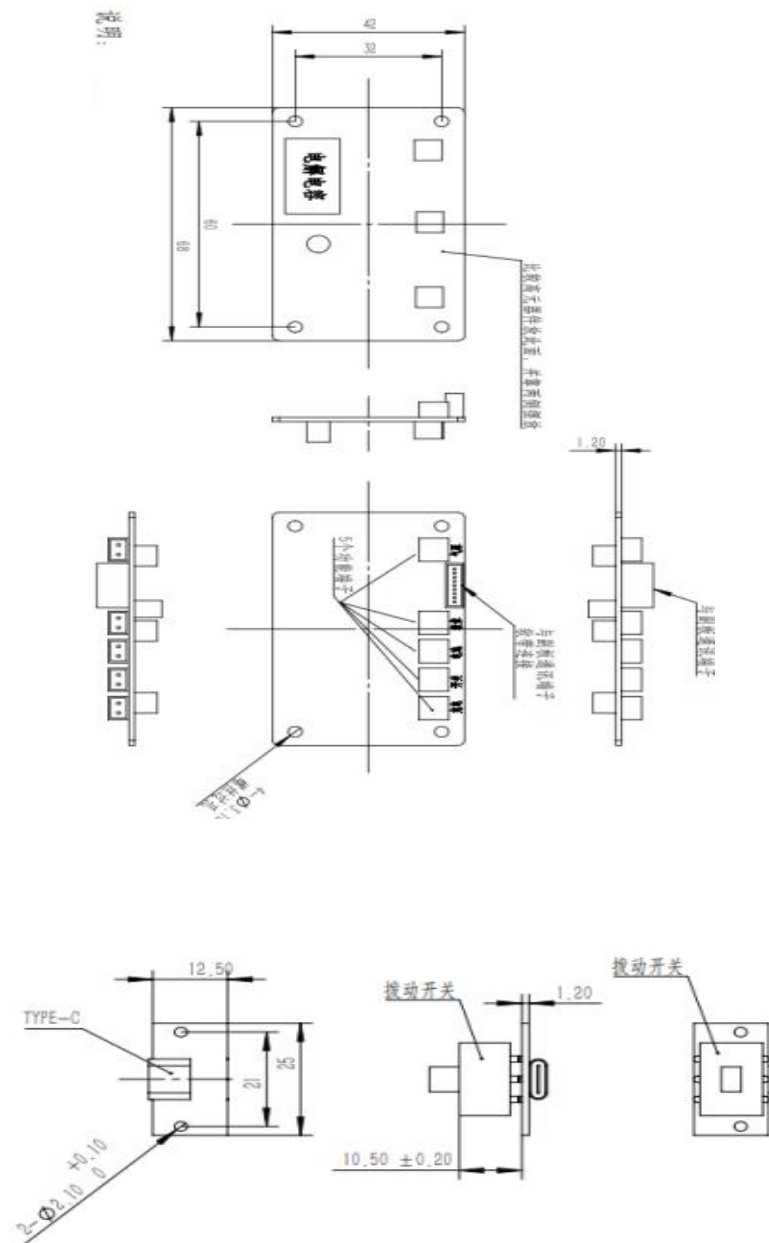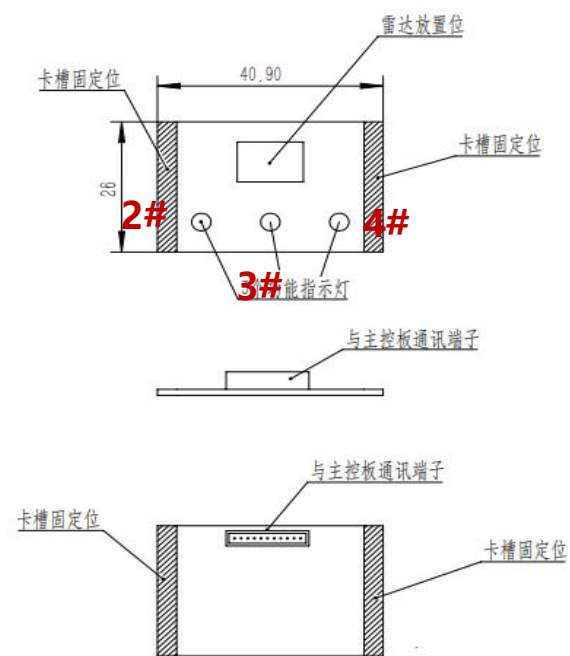



仕様の概要


1#	電源スイッチ	1.電源 スイッチをオンにするたびに前回設定したモードを記録しています。 2. 電源スイッチオフでバッテリーとType-Cをシャットダウン
2#	香料・精油残量センサー	1. センサーが香料・精油の残量を検出します。 センサー仕様は250/1000mlに準拠 2. 電源オン時、香料・精油の残量が5%以下になると本体のLEDが300秒ごとに3秒間赤色に点灯し、アプリのオイルボトルは黄色を表示します。（他の表示ランプは消えています、）
3#	動作状態表示灯	1. Type-C電源が供給され稼働している場合は本体中央LEDは常に緑色点灯しています。 2. 乾電池で、稼働している場合は緑色のランプが300秒ごとに3秒間点灯します。 乾電池の残量はアプリに表示されます。
4#	乾電池インジケータランプ	乾電池で稼働の時、残量が5%になると600秒ごとに赤いランプが点灯し、乾電池が5%以下になるとライトが消えます。 1%以下になるとライトが5秒間点滅してシャットダウンします。
5#	タイプC電源コネクタ	電力はタイプCから電源供給可能です。乾電池が入っている場合はタイプCからの電源供給が優先されます。
6#	電源供給方式	単一乾電池1個、電圧1.5V、容量8000~15000mAh
7#	エアポンプ	ブラシ付き310エアポンプ、電圧2.8-3.3V、無負荷電流≤250mA、負荷電流≤550mA、 流量1.35~1.65 L/min、空気圧≥80 KPa、騒音<45 dB
8#	時計	RTCの時間精度は工業グレードでありアプリと接続するとリアルタイムに更新、 また工場出荷のデフォルト時間は輸出先市場時間
9#	充電機能	なし
10#	ノイズ	< 40DB
11#	EMC認証	認証取得:EN55014/GB4343,PSE,CE,FCC, BT EDR TELEC
12#	使用温度範囲	-20℃-45℃
13#	噴霧稼働	1. 5つの噴霧モード:噴霧モード、開始時刻、終了時刻、繰り返しサイクルの組み合わせ 2. アプリでWorkモードを設定する; デバイスとアプリはBluetoothで通信します。 3. レーダーセンサー(24Gレーダー、電圧3.3V):噴霧が有効な場合、人を検知し、噴霧の効果を維持します。一時停止中に人が検出された場合は3秒間噴霧し、60秒以内に別の人物を検知すると噴霧しません。 4. 工場出荷時のスプレーモード 1で8:00-:20:00、Work5秒/Pause300秒;
14#	初期設定（工場出荷時）	アプリを通じて実装

制御基板内部構造


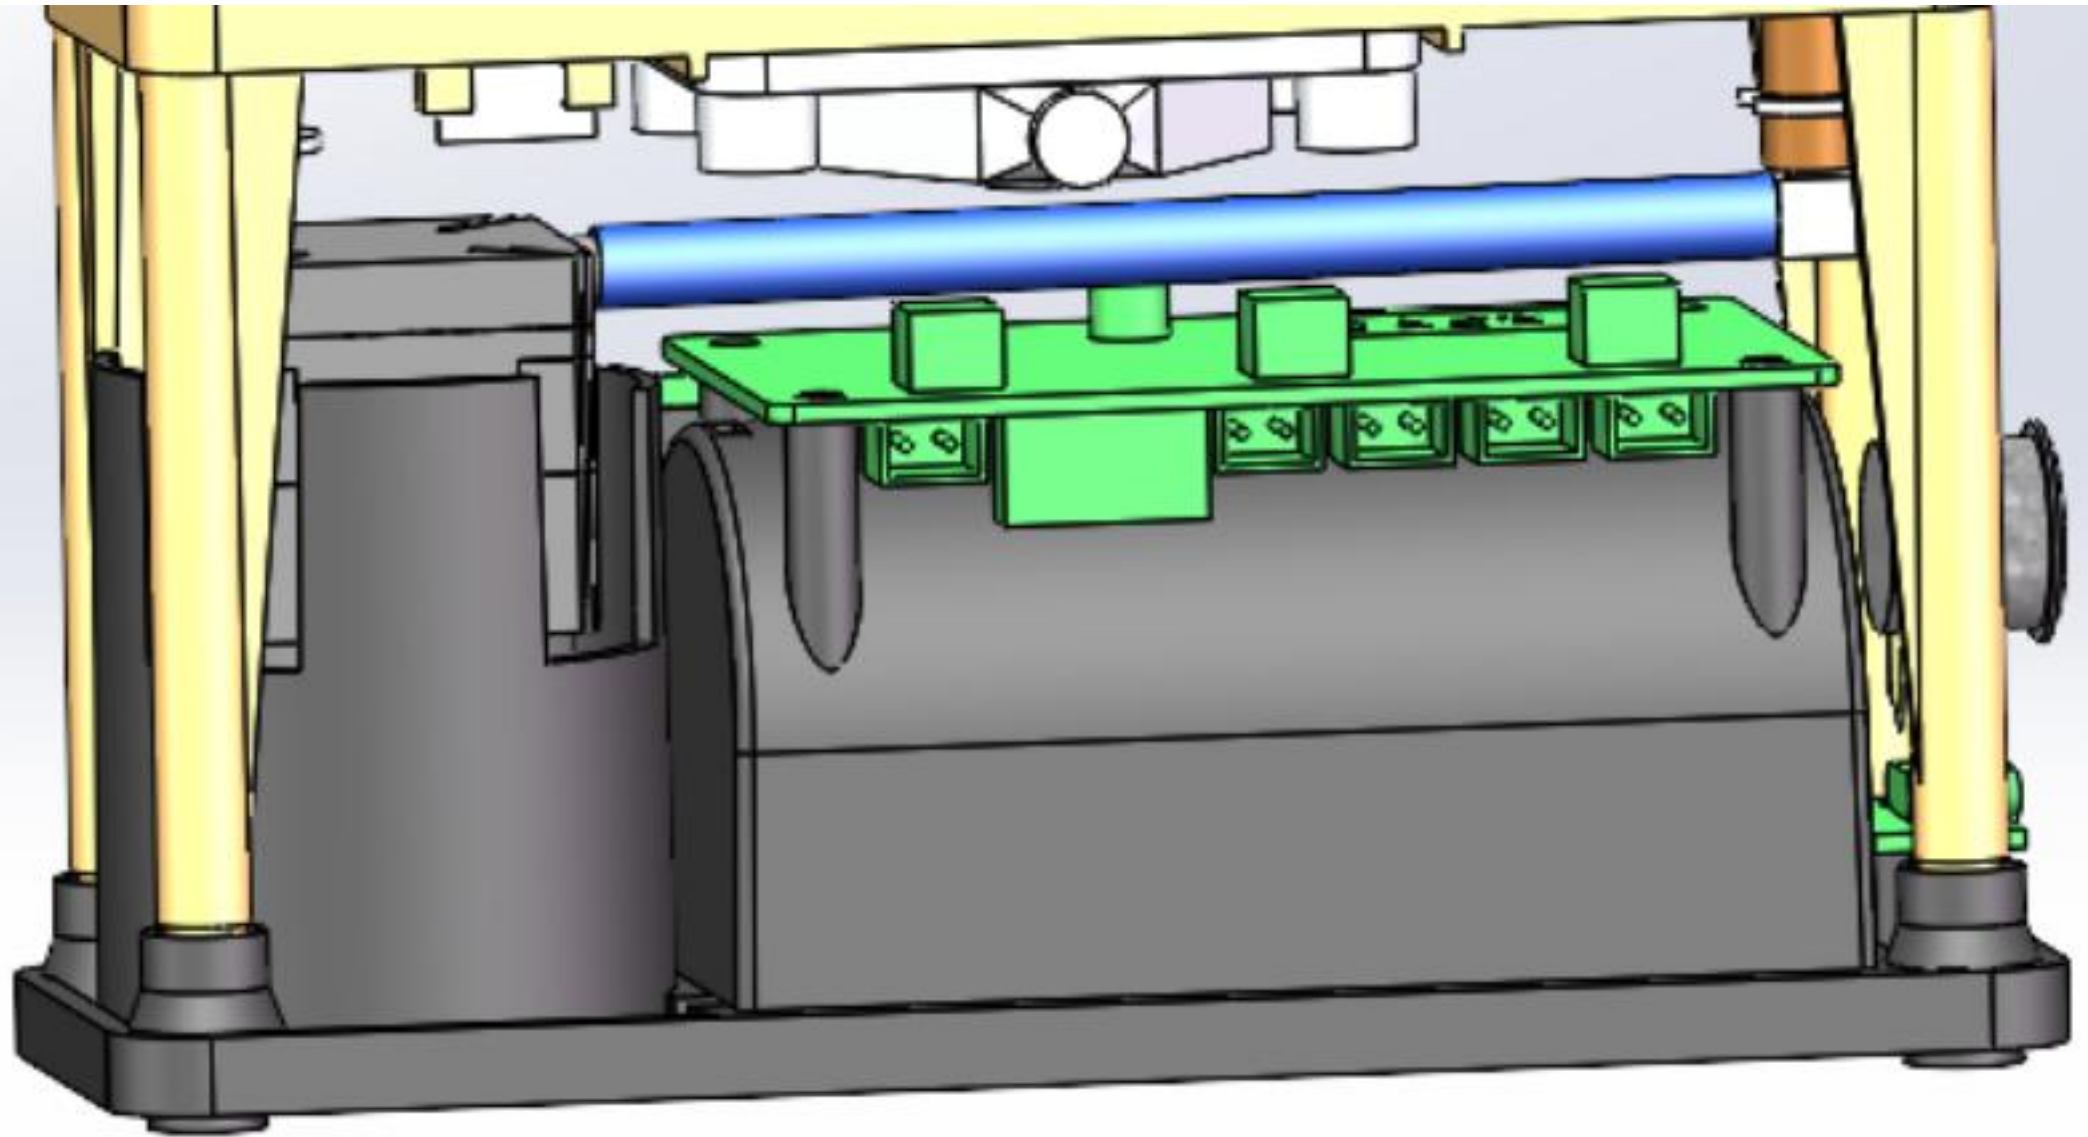


このアプリは専用アプリで他の250mlと1000mlと共通で使えます。
(LEVELの時間設計に違いがあるだけです)

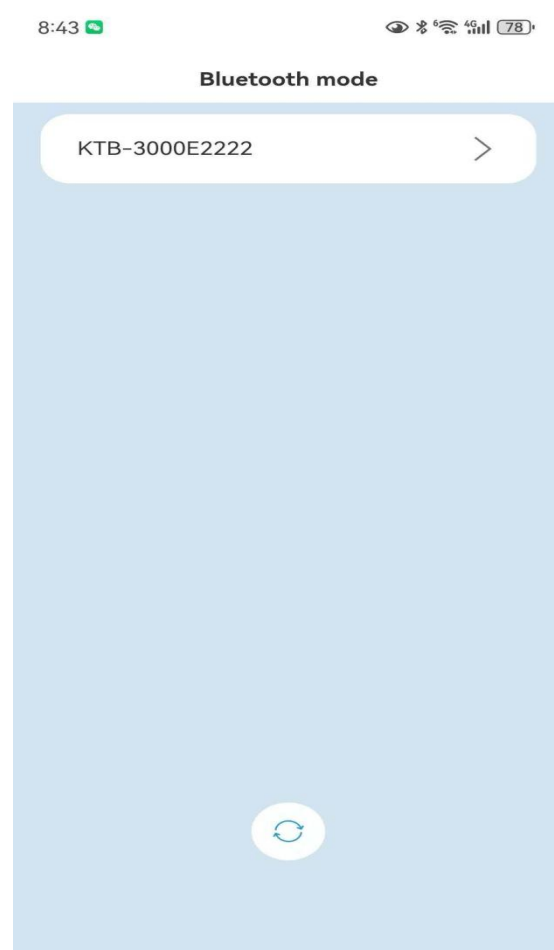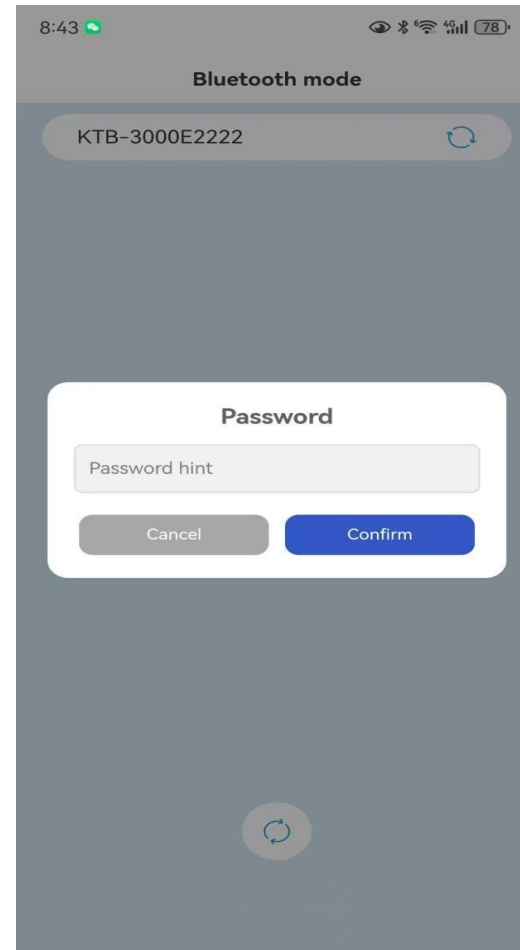

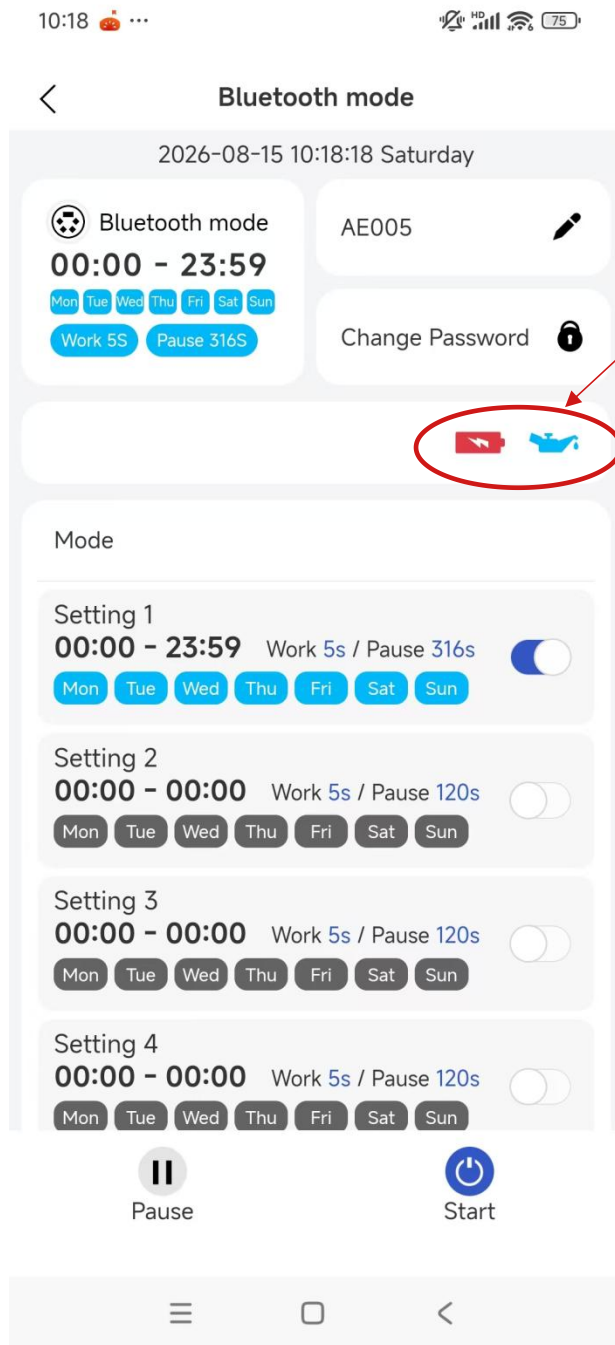

1. デバイス上に香料・精油の残量を表示する:
 - ①青い画像は正常。
 - ②黄色は低量を示します。
2. デバイスのバッテリー残量状態を表示する:
 - ①青は乾電池残量正常
 - ②赤乾電池残量は5%未満

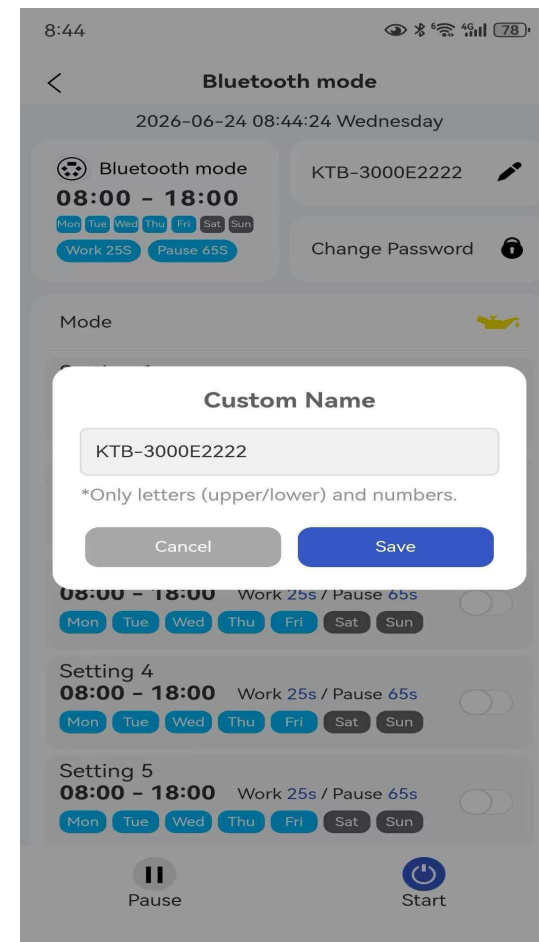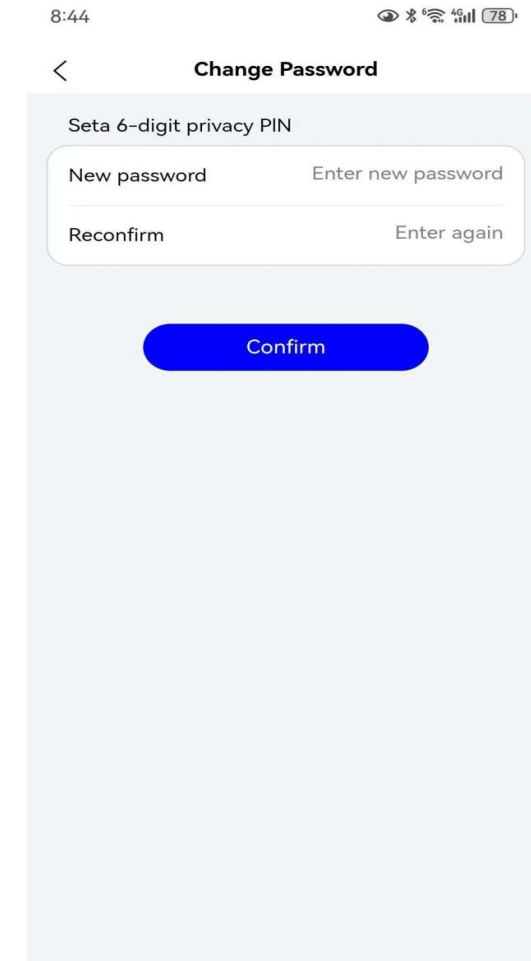

8:44

Bluetooth mode

2024-04-24 08:44:35 Wednesday

Cancel Mode Setting 1 Save

Work cycle

Mon ON Tue ON Wed ON Thu ON Fri ON Sat OFF Sun OFF

Time period

Start Time	End Time
07	17
08 : 00	18 : 00
09 01	19 01

Level

G1	Work 025S / Pause 065S	☒
G2	Work 040S / Pause 045S	☐
G3	Work 070S / Pause 030S	☐
G4	Work 130S / Pause 015S	☐
G5	Work 180S / Pause 010S	☐
Free	Work 003S / Pause 003S	☐

Level	WORK	STOP
G1	5	120
G2	5	240
G3	5	360
G4	5	480
G5	5	600

8:45

Bluetooth mode

2024-04-24 08:45:18 Wednesday

Cancel Mode Setting 1 Save

Mon ON Tue ON Wed ON Thu ON Fri ON Sat OFF Sun OFF

Time period

Start Time	End Time
07	17

Work(second)

3

Pause(second)

3

Cancel Save

G2 Work 040S / Pause 045S ☐

G3 Work 070S / Pause 030S ☐

G4 Work 130S / Pause 015S ☐

G5 Work 180S / Pause 010S ☐

Free Work 003S / Pause 003S ☒

Work時間:3-10秒

Pause時間:60-9999秒



易美易提(深圳)科技有限公司
EMIETI(Shenzhen)Technology Co.,Ltd.